


0138 - 0158

ROBINET VANNE GATE VALVE

API 600

PN 150 – Class 900 lbs
DN 50 à 250 – 2’’ to 10’’

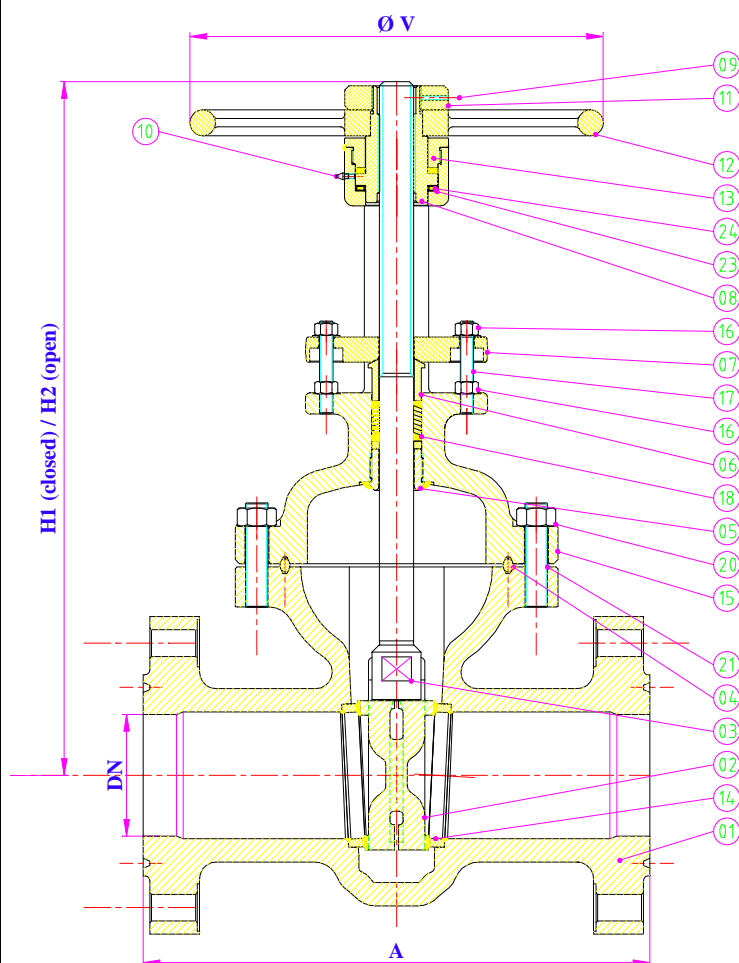

Type

Passage intégral – Full bore
Tige extérieure – Outside stem
Chapeau Boulonné – Bolted Bonnet
Coin flexible – Flexible wedge
Tige montante – Rising stem
Sièges rapportés – Renewable seats
Etanchéité arrière de tige – Back seat

Options – Alternatives

Platine pour motorisation suivant ISO 5210
Actuator top flange according to ISO 5210

DN	50 2’’	65 2’’½	80 3’’	100 4’’	150 6’’	200 8’’	250 10’’
A (RF-BW)	368	419	381	457	610	737	838
A (RTJ)	371	422	384	460	613	740	841
H1 (closed)	562	525	525	625	830	1 002	1 159
H2 (open)	615	594	610	732	990	1 215	1 426
Ø V	300	350	400	400	500	600	Gear
Weight Kg (BW)	85	102	110	180	295	515	870
Weight Kg (Flanged)	100	120	130	210	365	635	1 035

Raccordement - Connection

0138 :

Embout à souder / Butt welding
Bride / Flange : ANSI B16-5 Class 900 RF

0158 :Bride / Flange : ANSI B16-5 Class 900 RTJ

Encombrement – Face to face

ANSI B16-10

Matériaux – Materials

Acier Carbon steel
Acier inoxydable Stainless steel
Duplex , Hastelloy, Monel

Autres matériaux sur demande

Other material on request

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé - FRANCE