


0139 - 0159

ROBINET VANNE GATE VALVE

API 600

PN 250 – Class 1500 lbs
DN 50 à 200 – 2” to 8”

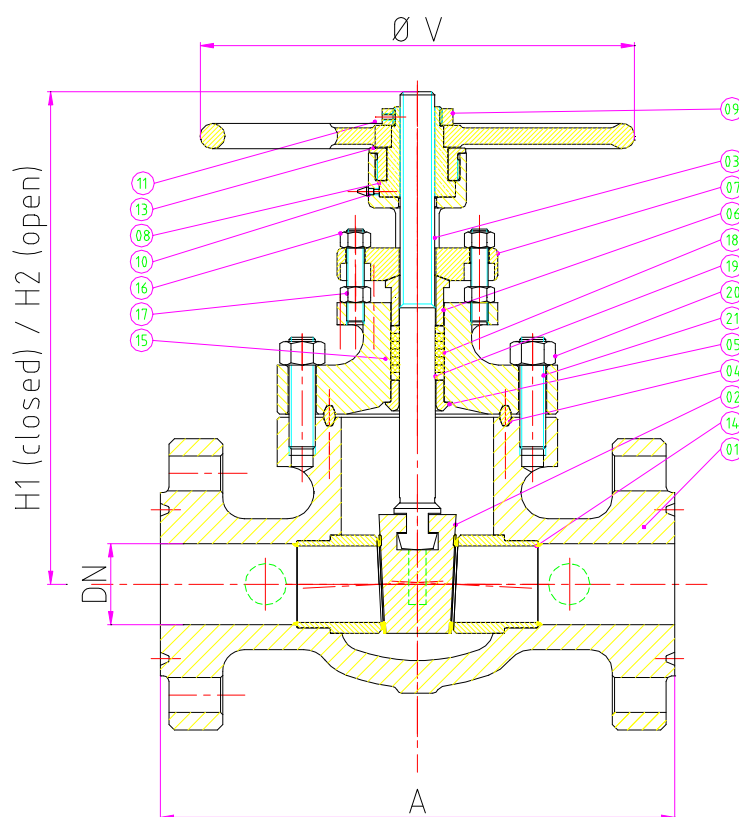

Type

Passage intégral – Full bore
Tige extérieure – Outside stem
Chapeau Boulonné – Bolted Bonnet
Coin flexible – Flexible wedge
Tige montante – Rising stem
Sièges rapportés – Renewable seats
Étanchéité arrière de tige – Back seat

Options – Alternatives

Platine pour motorisation suivant ISO 5210
Actuator top flange according to ISO 5210

DN	50 2”	65 2”½	80 3”	100 4”	150 6”	200 8”
A (RF-BW)	368	419	470	546	705	832
A (RTJ)	371	420	473	549	711	841
H1 (closed)	515	594	652	680	1005	1160
H2 (open)	570	665	740	790	1170	1380
Ø V	400	400	400	500	500	700
Weight Kg (BW)	60	110	125	215	500	820
Weight Kg (Flanged)	70	135	160	265	560	1040

Raccordement - Connection

0139 :

Embout à souder / Butt welding
Bride / Flange : ANSI B16-5 Class 1500 RF

0159 :Bride / Flange : ANSI B16-5 Class 1500 RTJ

Encombrement – Face to face

ANSI B16-10

Matériaux – Materials

Acier Carbon steel
Acier inoxydable Stainless steel
Duplex , Hastelloy, Monel

Autres matériaux sur demande

Other material on request

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé - FRANCE