


0146

ROBINET VANNE GATE VALVE

API 600

PN 420 – Class 2500 lbs
DN 50 à 200 – 2" to 8"

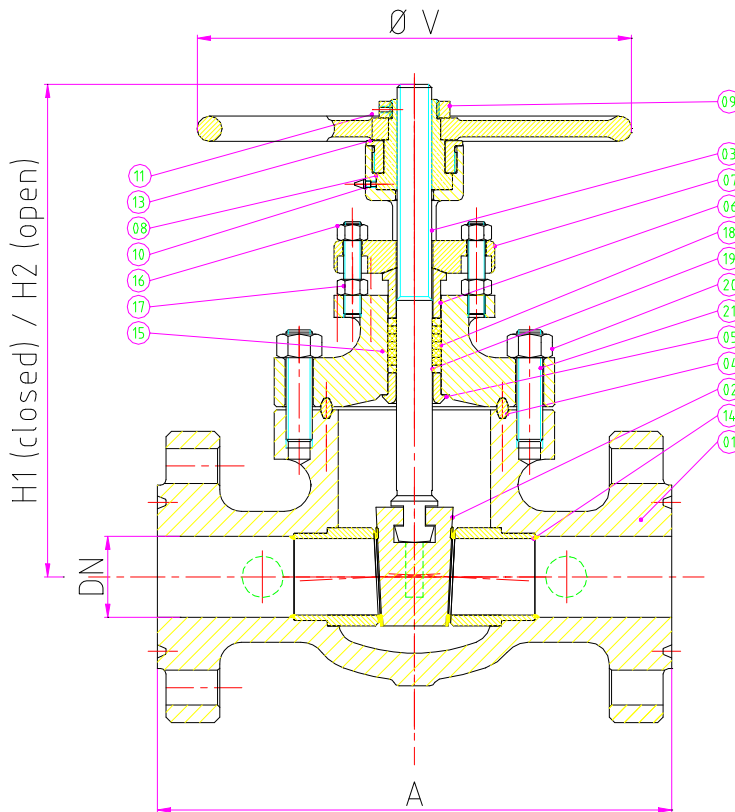

Type

Passage intégral – Full bore
Tige extérieure – Outside stem
Chapeau Boulonné – Bolted Bonnet
Coin monobloc – Solid wedge
Tige montante – Rising stem
Sièges rapportés – Renewable seats
Etanchéité arrière de tige – Back seat

Options – Alternatives

Platine pour motorisation suivant ISO 5210
Actuator top flange according to ISO 5210

DN	50 2"	65 2 1/2"	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"
A (BW)	451	508	578	673	914	1022
A (RTJ)	454	514	584	683	927	1038
H1 (closed)	535	613	632	755	975	1050
H2 (open)	590	685	720	865	1140	1270
Ø V	400	400	500	600	700	Gear
Weight Kg (BW)	115	170	200	330	680	1150
Weight Kg (Flanged)	150	230	260	400	930	1505

Raccordement - Connection

Bride / Flange : ANSI B16-5 Class 2500 RTJ
Embout à souder / Butt welding

Matériaux – Materials

Acier Carbon steel
Acier inoxydable Stainless steel
Duplex , Hastelloy, Monel

Encombrement – Face to face

ANSI B16-10

Autres matériaux sur demande

Other material on request

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé - FRANCE