

0293

ROBINET VANNE A CHAPEAU AUTOCLAVE

PRESSURE SEAL GATE VALVE

PN 250 - Class 1500 lbs
DN 50 à 200 – 2'' to 8''

Type


Passage intégral – *Full bore*
Coin monobloc – *Solid wedge*
Tige montante – *Rising stem*
Sièges rapportés – *Renewable seats*
Etanchéité arrière de tige – *Back seat*

Options – Alternatives

Platine pour motorisation suivant ISO 5211
Actuator top flange according to ISO 5211
By-Pass
Double opercule à libre dilatation – *Double disc parallel seat*

Commande – Operating

Volant / *Handwheel*

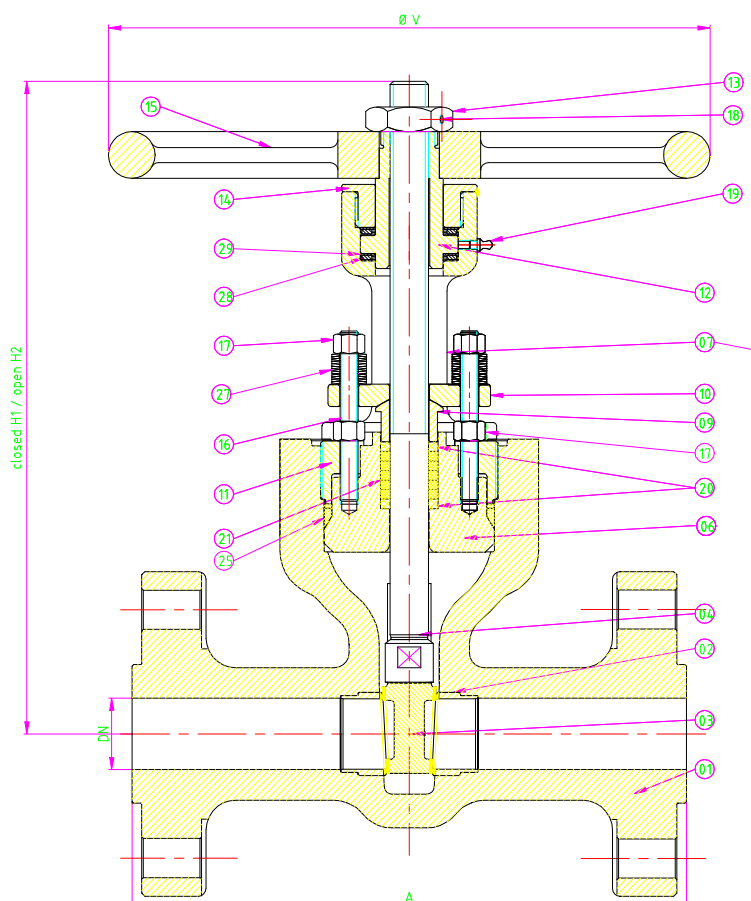

DN	50 2''	65 2''½	80 3''	100 4''	150 6''	200 8''
A (RF-BW)	368	419	470	546	705	832
A (RTJ)	371	420	473	549	711	841
H1 (closed)	435	573	577	665	990	1160
H2 (open)	500	645	665	775	1155	1380
Ø V	400	400	500	600	700	700
Weight Kg (BW)	40	70	80	135	320	595
Weight Kg (Flanged)	60	100	120	190	455	900

Raccordement - Connection

Bride / Flange : ANSI B16-5 class 1500 RF or RTJ

Embout à souder / *Butt welding*

Matériaux – Materials

Acier carbone *Carbon steel*
Acier inoxydable *Stainless steel*
Cupro-aluminium *Nickel aluminium bronze*
Duplex , Hastelloy, Monel

Encombrement – Face to face

ISO 5752 Série 3 / ANSI B16 10

Autres matériaux sur demande

Other material on request

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé - FRANCE