


0615

ROBINET SOUPAPE GLOBE VALVE

BS 1873

TIGE EXTÉRIEURE OUTSIDE STEM

PN 420 – Class 2500 LBS
DN 50 à 150 - 2" to 6"

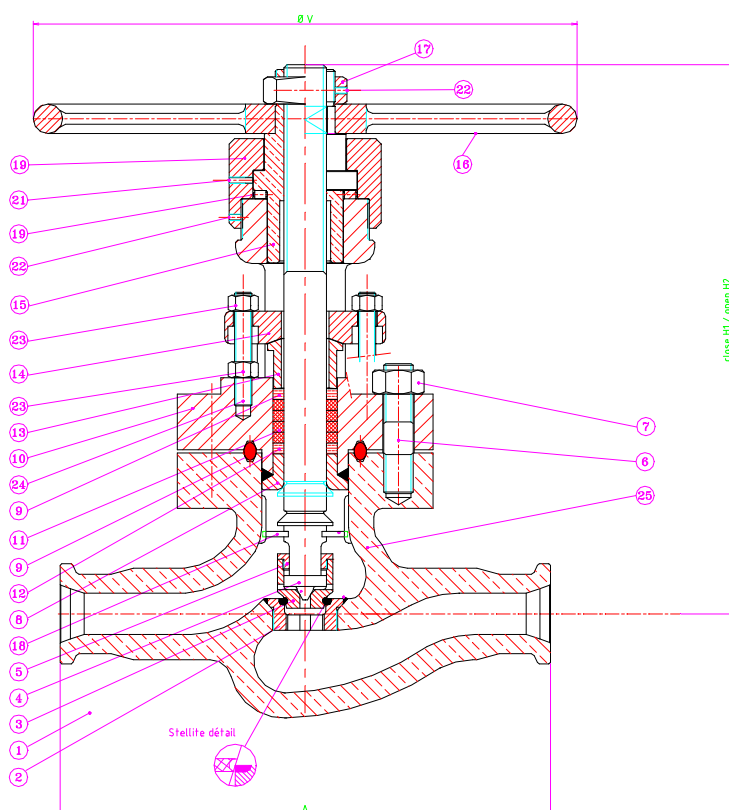

Type

Chapeau boulonné - *Bolted type*
Tige montante - *Rising stem*
Étanchéité arrière de tige - *Back seat*
Siège rapporté - *Renewable seat*

Options – Alternatives

Platine pour motorisation suivant ISO 5211
Actuator top flange according to ISO 5211

Commande – Operating

Volant acier revêtu - *Coated steel handwheel*

DN	50 2"	65 2" ½	80 3"	100 4"	150 6"
A (BW)	451	508	578	673	914
A (RTJ)	454	514	584	683	927
H1 (closed)	505	580	622	676	1 079
H2 (open)	532	615	665	730	1 160
Ø V	500	600	700	700	Gear
Weight Kg (BW)	180	295	360	500	890
Weight Kg (RTJ)	190	350	420	580	1 200

Raccordement – Connection

Bride / Flange : 2500 RTJ ANSI B16-5
Embouts à Souder / Butt Welding
ANSI B16-25

Autres raccords sur demande
Other connection on request

Encombrement – Face to face

ANSI B16 10

Matériaux – Materials

Acier carbone / Carbon steel
Acier inoxydable / Stainless steel
Duplex

Autres matériaux sur demande
Other material on request

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 1/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé - FRANCE