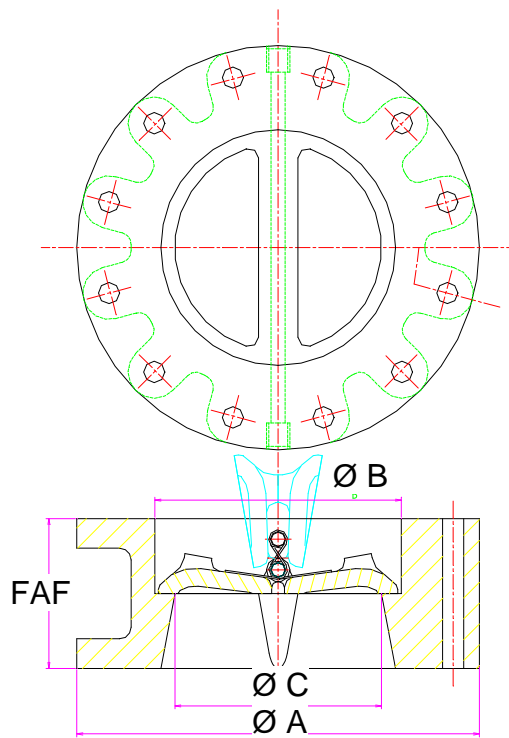


**0732 – S1****CLAPET DOUBLE  
BATTANT****WAFER LUG  
CHECK VALVE****DN 50 à 450 – 2" to 18"****PN 20 - Class 150 lbs****Type**

Wafer Lug

Double battant – *Dual plate*Rappel par ressort - *Spring loaded*Toute position – *Use in all position*

DN	50 2"	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"	450 18"
FAF	60	73	73	98	127	146	181	184	191	203
A	152	191	229	279	343	406	483	533	597	635
B	57	87	113	166	207	260	300	339	387	438
C	40	51	89	140	171	235	260	286	332	395
Weight (Kg)	8	13	20	35	70	100	185	220	270	320

**Dessin – Design***According to API 594***Raccordement - Connection**Bride - *Flange*

ANSI B16.5 150#

Face à face

API 594 class 150

**Autres sur demande - Other on request****Sièges - Seats**Metal / metal - *Metal / metal***Autres sur demande - Other on request****Matériaux – Materials**Corps - *Body*Cu Al – *Aluminium bronze*Battant - *Plate*Cu Al – *Aluminium bronze*Ressort - *Spring*Inox – *Stainless steel*

Inconel X 750

**Autres sur demande - Other on request**

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé FRANCE