


0753

0754

7541

CLAPET ARTICULE SWING CHECK VALVE

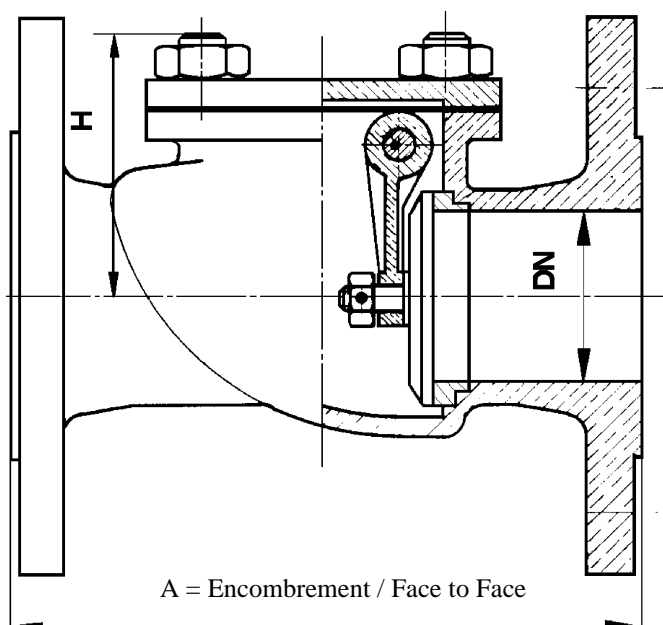

A = Encombrement / Face to Face

* **Encombrement / Face to face :**

NFE 29-352 pour DN/ for ND : ≤ 100

* **Raccordements / Connections :**

Brides / Flanges :

- MN 7068.
- ISO PN 10/16.
- N G410.12
- Autres types suivant demande.
Other types upon request.

* **Caractéristiques / Features :**

- Type boulonné / Bolted type.

- **Fig 0753 :**

Portage Cestidur - *Cestidur ring seal.*

Sans siège rapporté - *Without renewable seat.*

- **Fig. 0754:**

Portage métal/métal - *Metal/Metal ring seal.*

Sans siège rapporté - *Without renewable seat.*

- **Fig 7541 :**

Portage métal/métal - *Metal/Metal ring seal.*

Avec siège rapporté incliné.

With renewable inclined seat.

* **Série : PN 10-16**

* **Matière / Matériel :**

- Fabrication standard : Cupro aluminium

Standard making : Nickel aluminium bronze

Masse/ Weight	11,5	14,3	18,8	25,5	43	77	150	215
β° (Fig.7541)	15°	12°	12°	12°	12°	12°	10°	10°
H	120	135	125	150	200	245	255	360
A	235	260	310	375	440	500	600	700
DN	65	80	100	125	150	200	250	300



Edition : 02/2002

COYARD SA - 1, rue de la Nouette BP244 ZI d'Angers-Beaucouzé F-49072 BEAUCOUZE FRANCE