


0801

CLAPET A BATTANT SWING CHECK VALVE

BS 1868 / API 6D

PN 20 - Class 150 lbs DN 50 à 500 - 2" to 20"

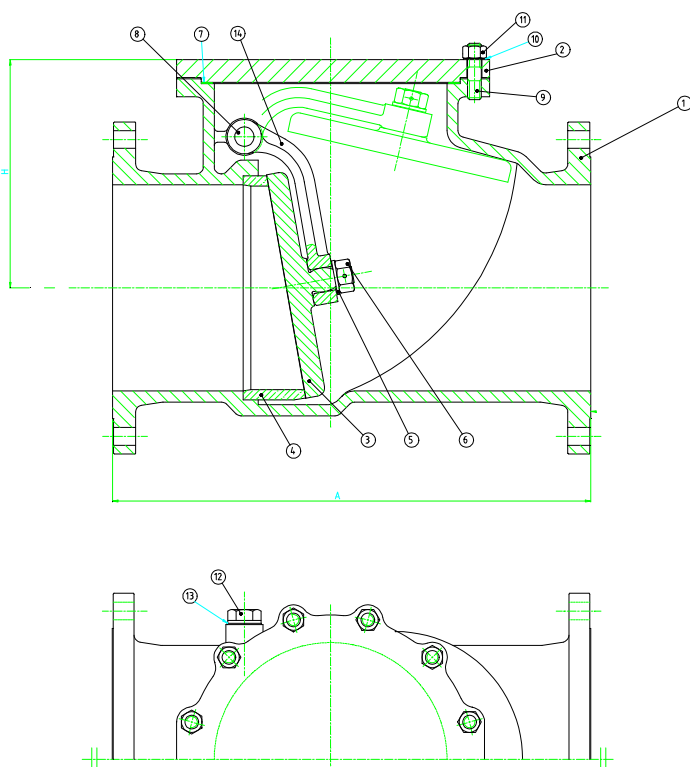

Type

Chapeau boulonné – *Bolted type.*
Passage intégral – *Full bore.*
Siège rapporté incliné 15°. *Renewable inclined seat 15°.*

DN	50 2"	65 2" ½	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"	450 18"	500 20"
A	203	216	242	292	330	356	496	623	699	788	864	978	978
H	140	160	180	195	215	240	290	360	425	490	520	545	635
Weight (Kg)	15	20	25	40	60	70	120	195	290	365	520	610	800

Raccordement – Connection

Bride / Flange : ANSI B16 - 5
150 RF : Fig. 0801

Encombrement / Face to face

ANSI B16-10 - ISO 5752 série 10

Matériaux – Materials

Acier – *Carbon steel.*
Acier Inoxydable – *Stainless steel.*
Cupro-aluminium – *Nickel Aluminium bronze.*
Monel.
Duplex.

Autres nuances sur demande.
Other materials on request.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé - FRANCE