



CLAPET A BATTANT SWING CHECK VALVE

BS 1868 / API 6D

PN 420 – Class 2500 lbs DN 50 à 100 - 2" to 4"

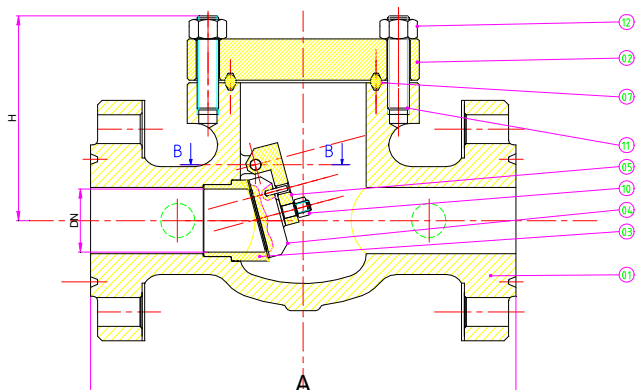

Type

Chapeau boulonné – *Bolted type.*
Passage intégral – *Full bore.*
Siège rapporté incliné 15°. *Renewable inclined seat 15°.*

DN	50 2"	65 2" 1/2	80 3"	100 4"
A/RTJ	456	513	583	677
H	280	360	360	415
Weight (Kg)	130	210	250	370

Raccordement – Connection

Bride / Flange : ANSI B16-5
2500 RTJ : Fig. 0816

Encombrement / Face to face :
ANSI B16-10 ISO 5752 série 21

Embouts à souder – *Butt Welding*
ANSI B16-25

Matériaux – Materials

Acier – *Carbon steel.*
Acier Inoxydable – *Stainless steel.*
Cupro-aluminium – *Nickel Aluminium bronze.*
Monel.
Duplex.

Autres nuances sur demande.
Other materials on request.