


ROBINET VANNE A OPERCULE TRAVERSANT THROUGH CONDUIT GATE VALVE

API 6D

**Class : 150 lbs
DN 50 à 300 – 2" to 12"**

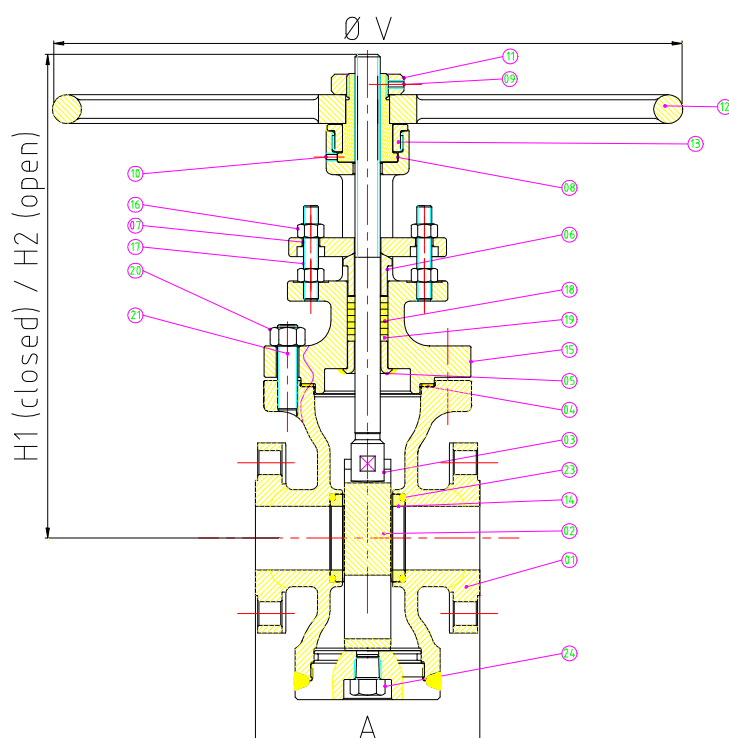

Type

Chapeau boulonné - *Bolted type*
Tige montante - *Rising stem*
Etanchéité arrière de tige - *Back seat*
Sièges rapportés - *Renewable seats*

Options – Alternatives

Platine pour motorisation suivant ISO 5211
Actuator top flange according to ISO 5211
Double Expanding Gate

Commande – Operating

Volant / *Handwheel*
Jusqu'au DN100 / *2" to 4"*
Réducteur / *Gear box*
A partir du DN150 / *6" and above*

DN	50 2"	65 2"1/2	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"
A	178	190	203	229	267	292	330	356
H1 (Closed)	385	480	480	590	780	995	1 200	1 400
H2 (Open)	450	570	570	705	945	1 215	1 470	1 725
Ø V	500	500	600	700	Gear Box	Gear Box	Gear Box	Gear Box
Weight (Kg)	22	36	51	86	150	180	240	400

Raccordement – Connection

Bride / *Flange* : ANSI B16-5 RF

Autre raccordement sur demande

Other connection on request

Encombrement – Face to face

ANSI B16-10

Matériaux – Materials

Acier *Carbon steel*
Acier inoxydable *Stainless steel*
Duplex, Monel, Hastelloy, ...

Autres matériaux sur demande

Other material on request