

**7547**

# CLAPET BATTANT avec enveloppe de réchauffage


## JACKETED SWING CHECK VALVE

DN 50 à 300 – 2" to 12"

PN20 – Class 150 lbs

### Type

Chapeau boulonné – Bolted type  
Passage intégral – Full bore  
Enveloppe de réchauffage – Jacket  
warming up  
Siège rapporté incliné 15° –  
Renewable inclined seat 15°

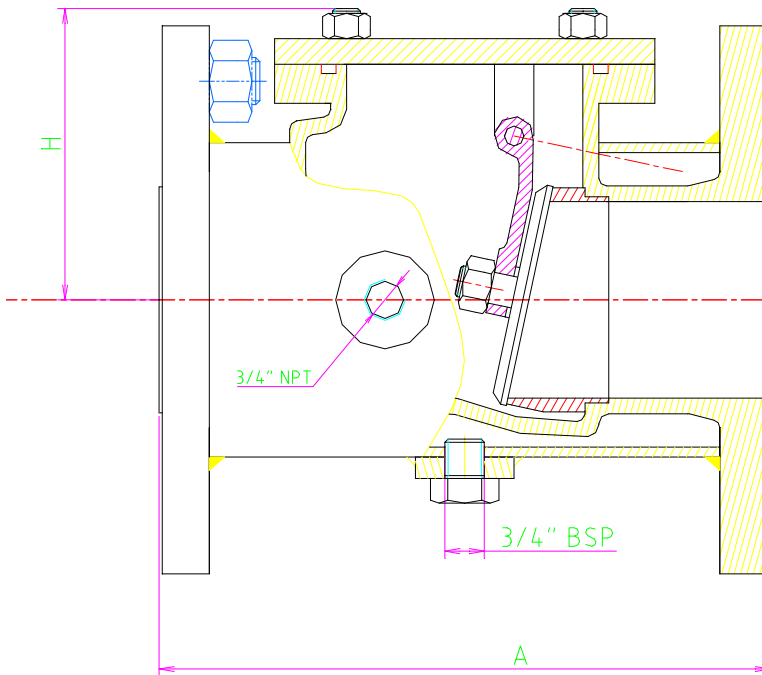

Size	50 2"	65 2 ½"	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"
Size of flanges	2 ½"	3"	4"	6"	8"	10"	12"	14"
H	150	170	170	210	250	305	360	410
A	203	216	241	292	356	495	622	698
Weight	19	25	34	54	90	150	230	350

### Raccordement - Connection

Bride / Flange 150 RF ANSI B16.5  
Embouts à souder / BW ANSI B16.25

Encombrement / Face to face :  
ANSI B16-10 ISO 5752 série 10

Autres sur demande - Other on request

### Matériaux - Materials

Corps - Body Acier carbone- Carbon steel  
Acier inox - Stainless steel  
Battant - Plate Acier carbone- Carbon steel  
Acier inox - Stainless steel  
Axe - Stem Inox 316

Autres sur demande - Other on request

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé - FRANCE