


VANNE VAPEUR EN ACIER MOULÉ

SIEGE PARALLELE

CONTACT STELLITE

Suivant norme MN 7063 BF

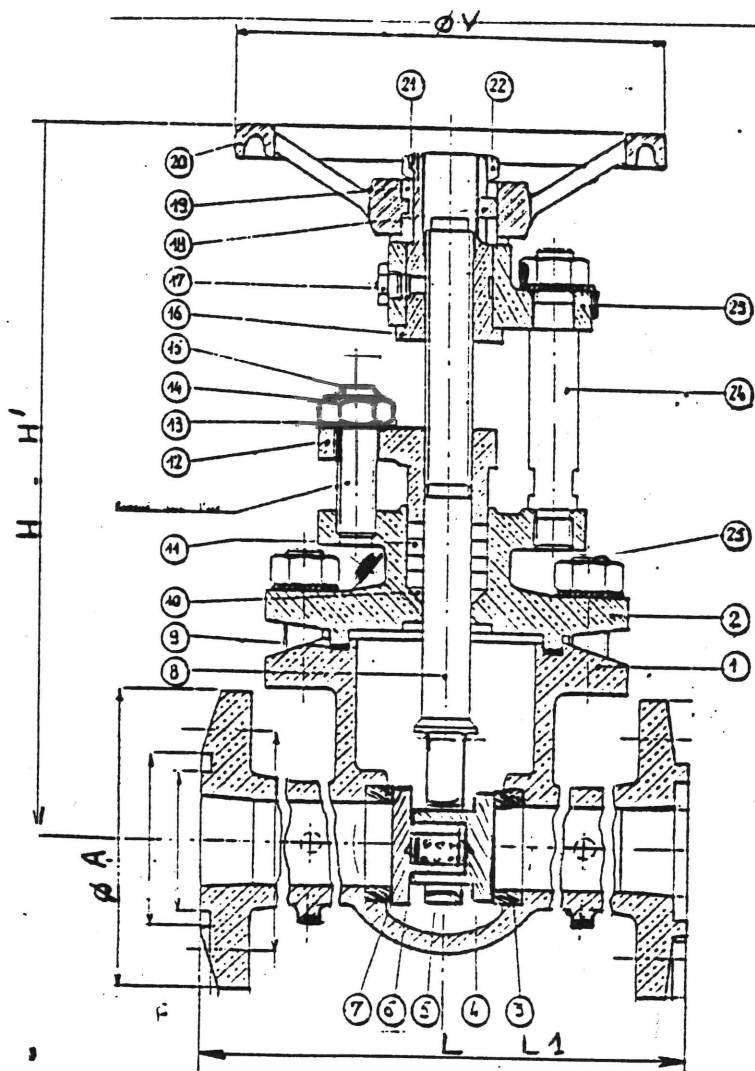

- Tige extérieure
- Etanchéité arrière de tige
- P.S = 45 bars 450°
- P.S = 85 bars 300°
- Brides // MN 7062 DLA Mâle/Femelle

- Bossages Purge, Mano, by pass pour DN ≥ 50
- Ecrou Mobile équipé de douilles à bille pour DN ≥ 100

60		360	425	505	315			
35		255	365	425	250			
100		440	495	590	315			105,0
80	Norme	400	465	555	315			84,0
70		380	425	505	315	340		63,0
50		300	380	440	250			42,0
40		255	365	425	250	255		35,0
30		255	335	370	200	255		25,0
25		200	335	370	200			25,0
20		200	333	370	200	200		21,0
DN	ØA	L	H	H'	V	L1		Masse kg

(*) Opercule : stellite Gr. 6

	Bouchons	Inox 17-12
7	Boulon.	35 N.C.D.9 / 26 C.N.D.16.05 01 / 25 C.N.U.21-08
20	Volant	Acier
M	Garniture	Graph. Expansé
9	Joint	Graph. Expansé
8	Tige	z 2 C.N.D. 17.13 ca 2
4	opercule	Acier 15.C.D.2.05 (*)
3		ou équivalent
2	chapeau	20 D5M
1	Corps	20 D5M
Rep	Désignation	Matière.