


0560

0561

ROBINET SOUPAPE

GLOBE VALVE

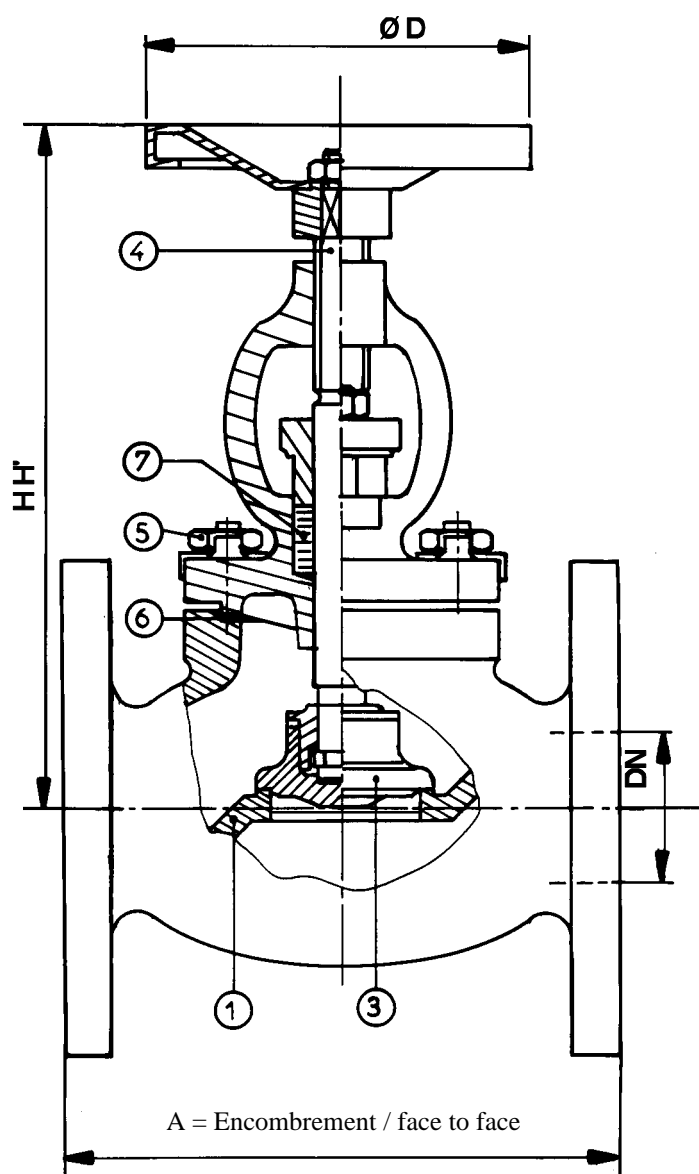

*** Encombrement / Face to face :**

NFE 29-353 édition 1973

*** Raccordements / Connections :**

Brides / Flanges: ISO PN10-PN16

Autres types suivant demande.

Other types can be supplied.

*** Caractéristiques / Features :**

- Tige à filetage extérieur

Outside screwing stem

- Boite à étoupe boulonnée

Bolted stuffing box

- Fig 0561 :

Clapet libre blocable en position fermée

Lift disc

* Série : ISO PN10-16

* Class : 150

*** Matière / Matériel :**

- Fabrication standard : Cupro-aluminium

Standard making : Nickel aluminium bronze

- Autres versions : Acier, Inox

Other versions : Caststeel, Stainless steel

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Masse | 2,6 | 4,5 | 4,8 | 9,2 | 13,9 | 15,2 | 22 | 27 | 38,5 | 54,5 | 84 | 140 | 188 | 250 | 445 | |
| Ø D | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1500 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | - | - | - |
| H' | 131 | 170 | 170 | 198 | 198 | 216 | 242 | 260 | 283 | 369 | 399 | 467 | 547 | 679 | 720 | 960 |
| H | 121 | 160 | 160 | 186 | 186 | 201 | 223 | 237 | 255 | 333 | 356 | 409 | 481 | 599 | 622 | 800 |
| A | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 185 | 235 | 260 | 310 | 360 | 420 | 546 | 640 | 800 | 850 | 1100 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |



Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.


Edition: 01/00

COYARD SA 1, rue de la Nouette - BP244 ZI d'Angers-Beaucouzé F-49072 BEAUCOUZE FRANCE

0560D**0561D**

ROBINET SOUPAPE

GLOBE VALVE

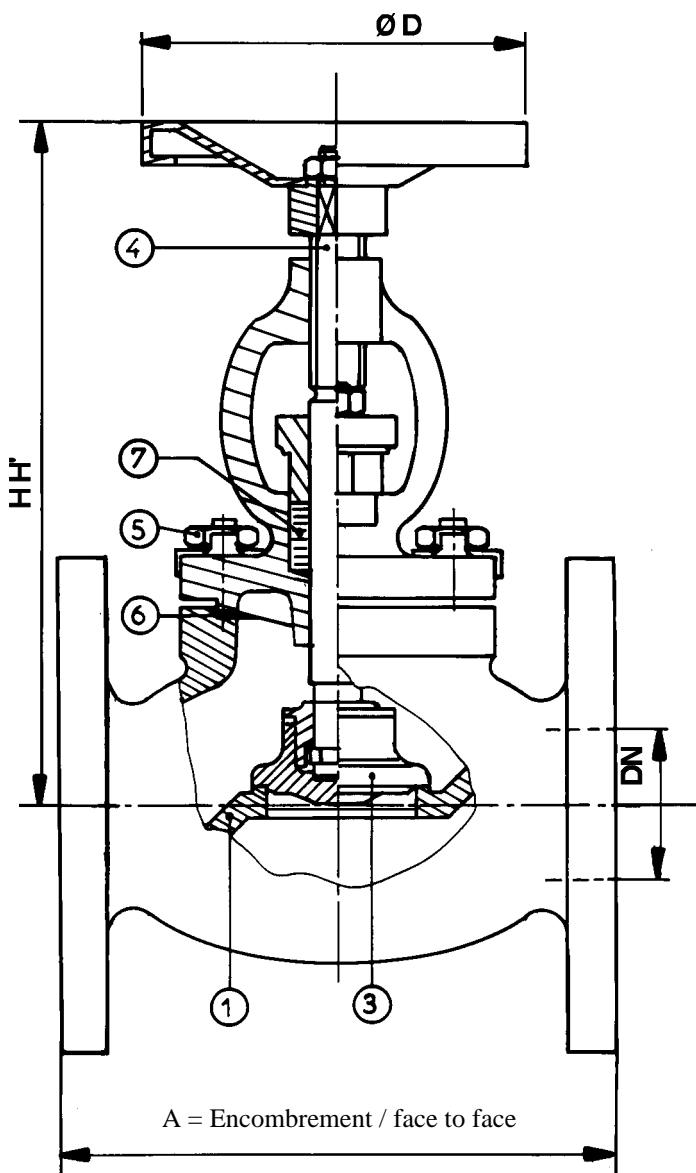

* **Selon / According :**
DIN 86260

* **Encombrement / Face to face :**
DIN 3202 F1

* **Raccordements / Connections :**
Brides / Flanges: ISO PN10-PN16
Autres types suivant demande.
Other types can be supplied.

* **Caractéristiques / Features :**
- Tige à filetage extérieur
Outside screwing stem
- Boite à étoupe boulonnée
Bolted stuffing box
- Fig 0561D :
Clapet libre blocable en position fermée (selon
DIN 86261)
Lift disc (according DIN 86261)

* **Série :** ISO PN10-16

* **Class :** 150

* **Matière / Matériel :**
- Fabrication standard : Cupro-aluminium
Standard making : Nickel aluminium bronze
- Autres versions : Acier, Inox
Other versions : Caststeel, Stainless steel

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Masse | 4,5 | 4,8 | 9,2 | 13,9 | 15,2 | 22 | 27 | 38,5 | 54,5 | 84 | 140 | 188 | 250 | | |
| Ø D | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 1500 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | | | |
| H' | 170 | 170 | 198 | 198 | 216 | 242 | 260 | 283 | 369 | 399 | 467 | 547 | 679 | 720 | 960 |
| H | 160 | 160 | 186 | 186 | 201 | 223 | 237 | 255 | 333 | 356 | 409 | 481 | 599 | 622 | 800 |
| A | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |



Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Edition: 09/97

COYARD SA Chemin des Thomasseries BP244 ZI d'Angers-Beaucouzé F-49072 BEAUCOUZE FRANCE