
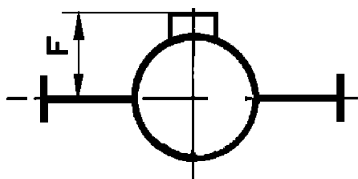


0945

A945

FILTRE STRAINER

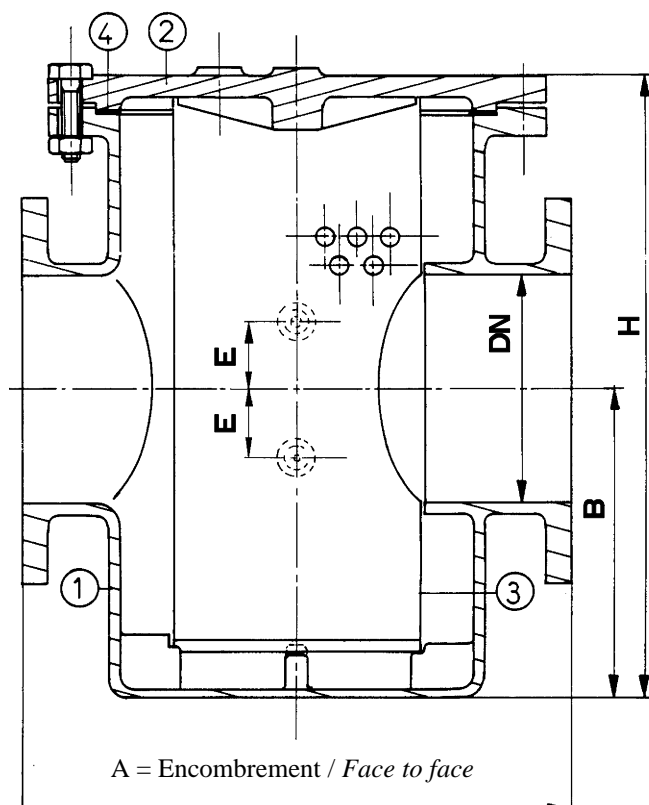

* Raccordements / Connections :

Brides / Flanges:

- ISO PN 10/16.
- ANSI B16-5 class 150.
- MN 7068.
- Autres suivant demande / Other types upon request.

* Caractéristiques / Features :

- Type boulonné / Bolted type
- Bouchon de purge / Blow through plug
- Bouchon de vidange / Blow off plug
- Anneau de levage / Lifting ring
- Peut être fourni avec des bossages de fixation :
DN < 125 : 2 bossages
DN ≥ 125 : 4 bossages
This strainer can be supplied with fixing bosses :
ND < 125 : 2 bosses
ND ≥ 125 : 4 bosses
- Filtration / Filtration :
- **Fig 0945** : Ø 3 mm
- **Fig A945** : 250 µ
- Autres suivant demande / Other to demand

* Série : PR 10 Service / Working : 10 bars
 Epreuve / Test : 15 bars

* Matière / Matériel :

- Fabrication standard : Cupro-aluminium
Standard making : Nickel aluminium bronze
- Autres versions: Nous consulter.
Other versions: Consult us.

Masse	12,6	16	25	34	40	57	130	140	230	235
M*	M14	M14	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20	M20
H	225	225	301	315	340	510	535	720	720	720
F*	70	77	105	122	148	217	217	217	290	290
E*	-	-	-	-	-	125	125	125	125	
B	87	87	127	134	147	192	219	360	360	360
A	220	260	300	340	400	400	480	480	690	690
DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300

* : Si bossages de fixation / If fixing bosses

Edition : 02/2002





COYARD SA Chemin des Thomasseries BP244 ZI d'Angers-Beaucouzé F-49072 BEAUCOUZE FRANCE