


FILTRE STRAINER

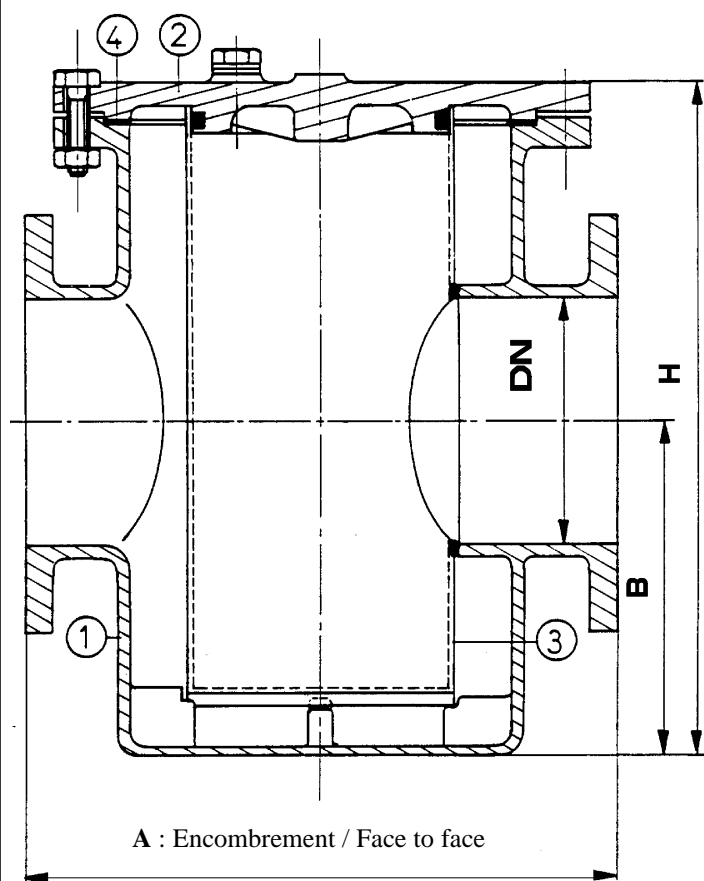

* Raccordements / Connections :

Brides / Flanges :

- ISO PN 10 - 16
- MN 7068
- Autres suivant demande.

Other types can be supplied.

* Caractéristiques / Features :

- Type boulonné / Bolted type
- Bouchon de purge / Blow through plug
- Bouchon de vidange / Blow off plug
- Filtration standard 100 - 500 μ

Autres suivant demande .

Filtration 100 - 500 μ - Other to demand

-Ce filtre peut être fourni avec :

Bride d'équerre, sortie à gauche ou à droite.

Bride de pied.

This strainer can be supplied with :

Angle flange , right or left outlet. Foot flange.

* Pression de service : 3 bar

Working pressure : 3 bar

* Pression d'épreuve : 4,5 bar

Shell test : 4,5 bar

* Matière / Matériel :

- Fabrication standard : Cupro-aluminium

Standard making : Nickel aluminium bronze

Panier / Basket: CuNi90/10

Inox / Stainless steel 304L

- Autres versions: Nous consulter.


Acier au carbone, Acier Inoxydable,

Alliage léger, Fonte, ...

- Other versions : Consult us

Cast-steel, Stainless-steel,

Light metal, Castiron, ...

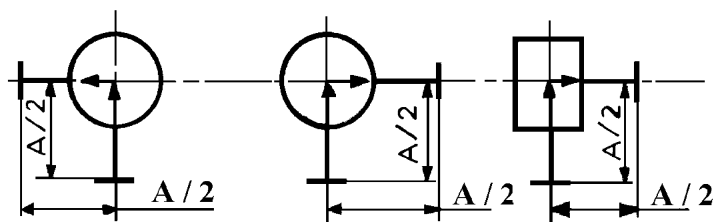

Masse	25	27	30	32	100	105	120	153	248				
B	115	115	115	115	240	240	240	350	350	350	440	440	440
H	232	232	232	232	492	492	492	678	678	678	960	960	960
A	310	310	310	310	480	480	480	690	690	690	1100	1100	1100
DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500



Edition : 02/2002