4527

4537

ROBINET POINTEAU DN 3
NEEDLE VALVE ND 3

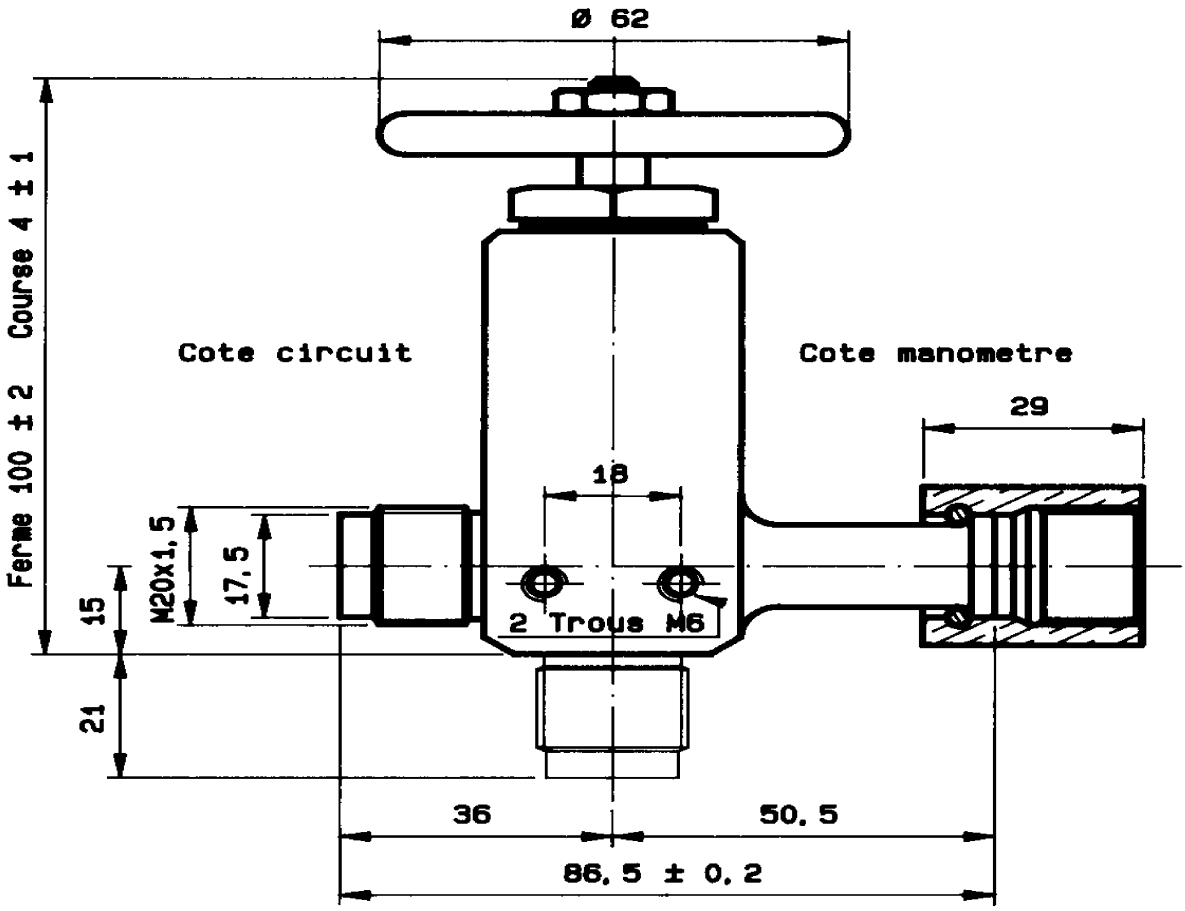

*** Construction :**
suivant / *following* MAT 182-0001

*** Caractéristiques / *Features :***
Pression maximum / *Maximum pressure* : 64 b
Température maxi / *Maxi temperature :* 450 ° C

- Etanchéité par tresse / *Packing tightness*
- **Fig 4527 type DT :**
  pointeau droit / *straight needle*
- **Fig 4537 type QT :**
  pointeau d'équerre / *Angle needle*

*** Matière / *Matérial* :**
- Fabrication standard / *Standard making :*
  - CuAl9Ni3Fe2 ou / *or* CuAl9Ni5Fe4
  - Tige / *Stem :* Z7CNU16-04
  - Boulonnerie : Inox
    Bolting : Stainless steel
  - Volant *:* CuZn+ classe 1
    Handwwheel : Brass
  - Jonc d'arrêt / *Stop ring :* Z10CNF18-09

peut-être réalisé en Inox
Can be supplied in stainless steel
Nous consulter / *Consult us*

Edition : 02/2002

COYARD SA 1, rue de la Nouette ZI d'Angers-Beaucouzé BP244 - F-49072 BEAUCOUZE FRANCE