


FILTRE A DEGAGEMENT D'AIR

DEGASSING SPEED AIR FILTER

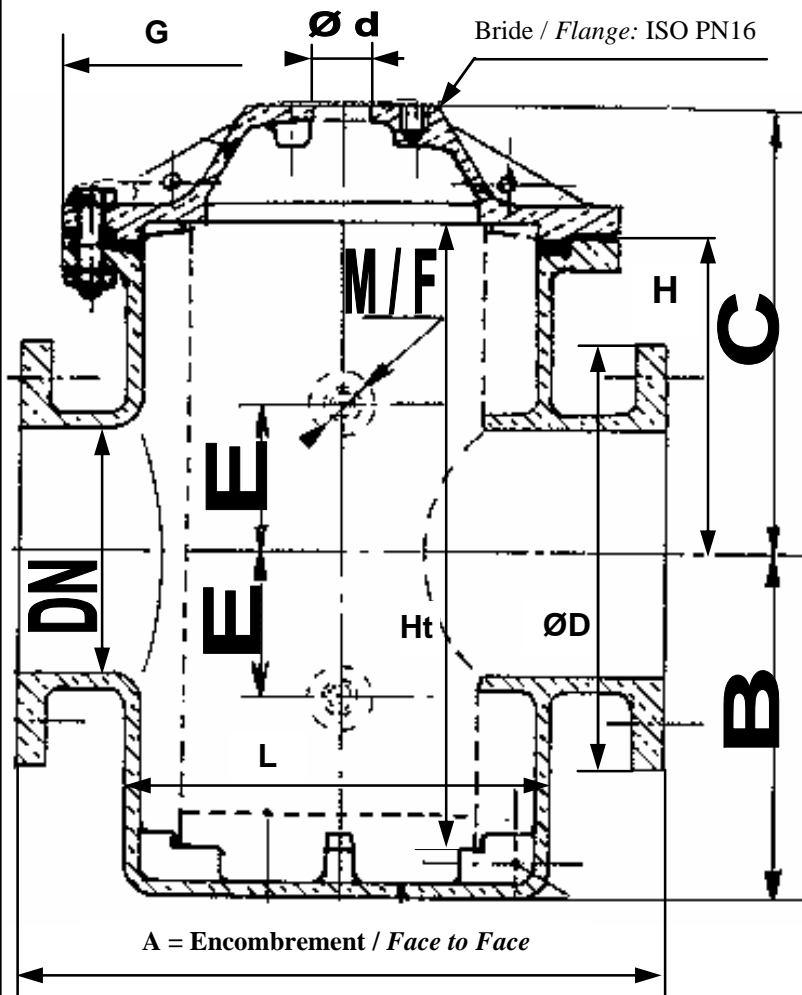

*** Raccordements / Connections :**

Brides / Flanges:

- ISO PN 10/16.
- MN 7068.
- Autres suivant demande.
Other types upon request.

*** Caractéristiques / Features :**

- Type boulonné / Bolted type
- Plateau de dégazage à bride PN16.
Flanged bonnet ISO PN 16.
- Bouchon de vidange / Blow off plug
- Bossages de fixation / Fixing bosses
- 2 trous Ø 20 pour élingage plateau.
2 holes Ø 20 for slinging bonnet.
- Filtration standard Ø 5 mm
*Autres suivant demande .
Filtration Ø 5 mm - Other to demand*

*** Pression d'épreuve : 24 bar**

Shell test : 24 bar

PR16

*** Matière / Matériau :**

- Fabrication standard : Cupro-aluminium
Standard making : Nickel aluminium bronze
- Autres versions : Nous consulter.
Other versions : Consult us


Masse	103	109	120	222	240	260
Ht	437	437	437	602	604	604
L	330	330	330	500	500	500
H	230	230	230	310	310	310
G	440	440	440	610	610	610
M	M20	M20	M20	M20	M20	M20
F	390	390	390	565	565	565
E	67,5	67,5	67,5	82,5	82,5	82,5
Ød	32	32	32	32	32	32
ØD	250	285	340	405	460	520
C	340	340	340	416	416	416
B	240	240	240	349	349	349
A	310	310	310	480	480	480
DN	65	80	100	125	150	200
				250	300	350

Edition : 04/03



FILTRE A DEGAGEMENT D'AIR

DEGASSING SPEED AIR FILTER

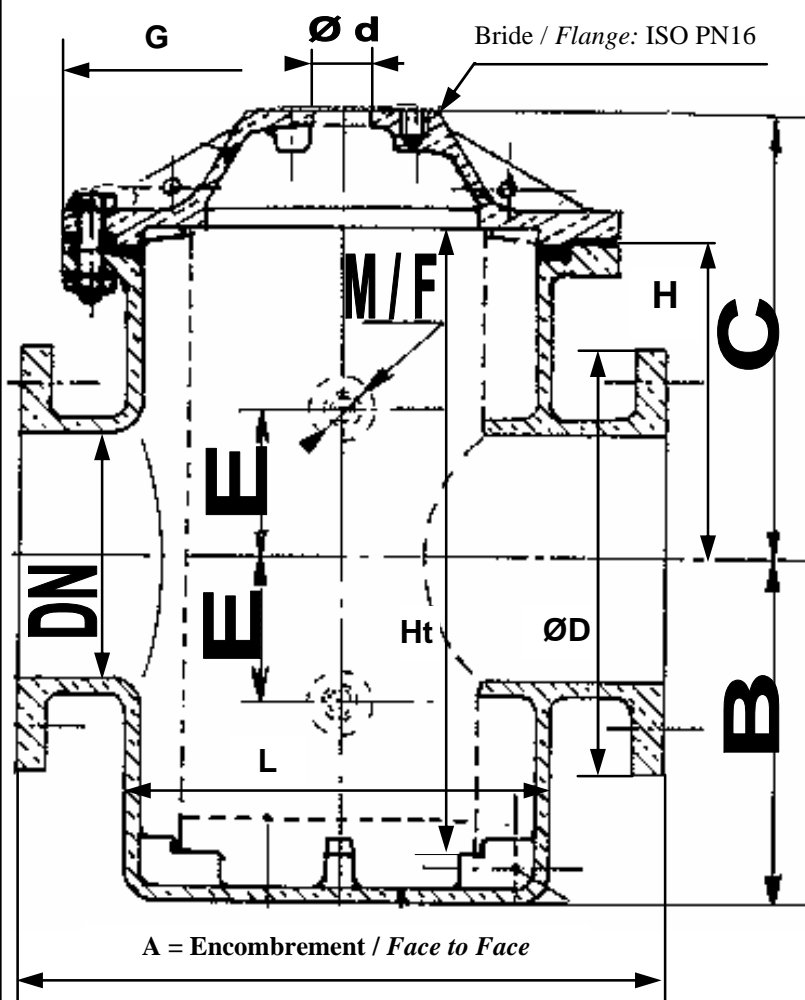

*** Raccordements / Connections :**

- Brides / Flanges:
- ISO PN 10/16.
 - MN 7068.
 - Autres suivant demande.
- Other types upon request.*

*** Caractéristiques / Features :**

- Type boulonné / Bolted type
 - Plateau de dégazage à bride PN16.
- Flanged bonnet ISO PN 16.*
- Bouchon de vidange / Blow off plug
 - Bossages de fixation / Fixing bosses
 - 2 trous Ø 20 pour élingage plateau.
- 2 holes Ø 20 for slinging bonnet.*
- Filtration standard Ø 5 mm
 - Autres suivant demande .
- Filtration Ø 5 mm - Other to demand*

*** Pression d'épreuve : 15 bar**

Shell test : 15 bar **PR10**

*** Matière / Matériel :**

- Fabrication standard : Cupro-aluminium
- Standard making : Nickel aluminium bronze*
- Autres versions : Nous consulter.
- Other versions : Consult us*

Masse	103	109	120	222	240	260
Ht	437	437	437	602	604	604
L	330	330	330	500	500	500
H	230	230	230	310	310	310
G	440	440	440	610	610	610
M	M20	M20	M20	M20	M20	M20
F	390	390	390	565	565	565
E	67,5	67,5	67,5	82,5	82,5	82,5
Ød	32	32	32	32	32	32
ØD	250	285	340	405	460	520
C	340	340	340	416	416	416
B	240	240	240	349	349	349
A	310	310	310	480	480	480
DN	65	80	100	125	150	200
				250	300	350

Edition : 04/03

