


ROBINET SOUPAPE INCENDIE

FIRE HYDRANT GLOBE VALVE

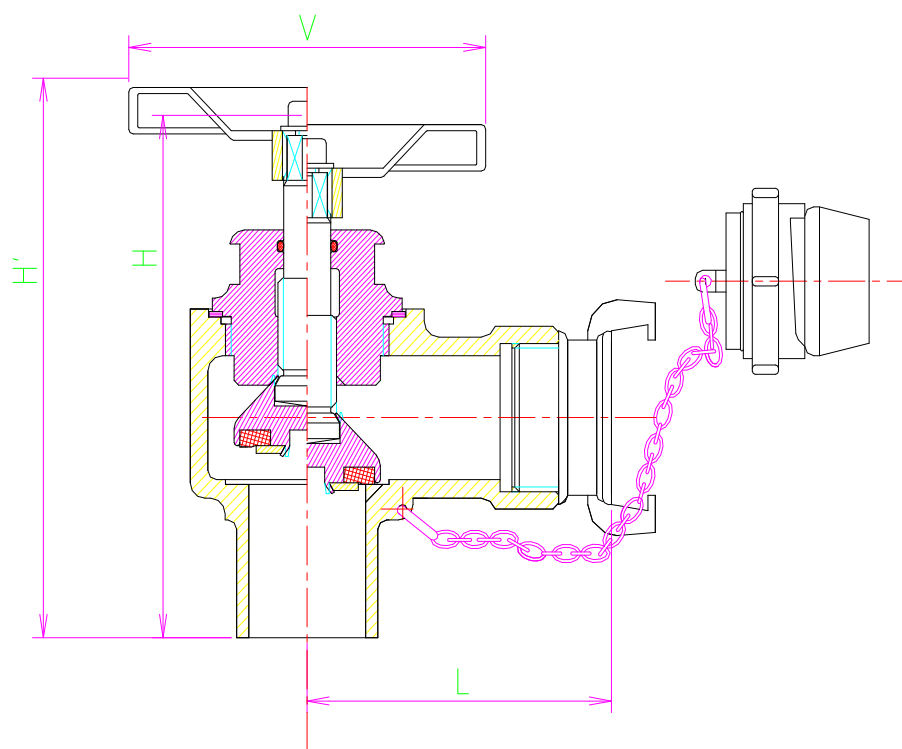

DN	40 1 ½"	50 2"	65 2 ½"
H	169	182	199
H'	181	196	215
L	104	124	129
V	125	125	150
Poids	4,1	5,0	7,6

Type

Robinet soupape incendie/ *Fire globe valve*

Tige montante à filetage intérieur

Inside screwing and rising stem

Type vissé / *Screwed type*

Double étanchéité : caoutchouc et métal

Double tightness : caoutchouc & metal

Matériaux / Material

Corps, tige, clapet / *Body, stem, disc*

Cupro Aluminium / *Nickel Aluminium bronze*

Portage / *Seat* Perbunan

Volant / *Handwheel*

Acier peint époxy / *Steel epoxy paint*

Pression / Pressure

PN 16 according to NFE 29 465

Raccordements / Connection

Entrée/ *Inlet* Raccord Victaulic

Victaulic junction

Sortie/ *Outlet* Raccord "Guillemin", Storz, ...

Guillemin or Storz junction

Autres matériaux ou raccordement sur demande

Other material or connection on request

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06

