


# ROBINET SOUPAPE A CLAPET LIBRE SCREW DOWN NON RETURN VALVE

BS 1873

**Class 150 LBS**  
**DN 250 à 450 – 10" to 18"**

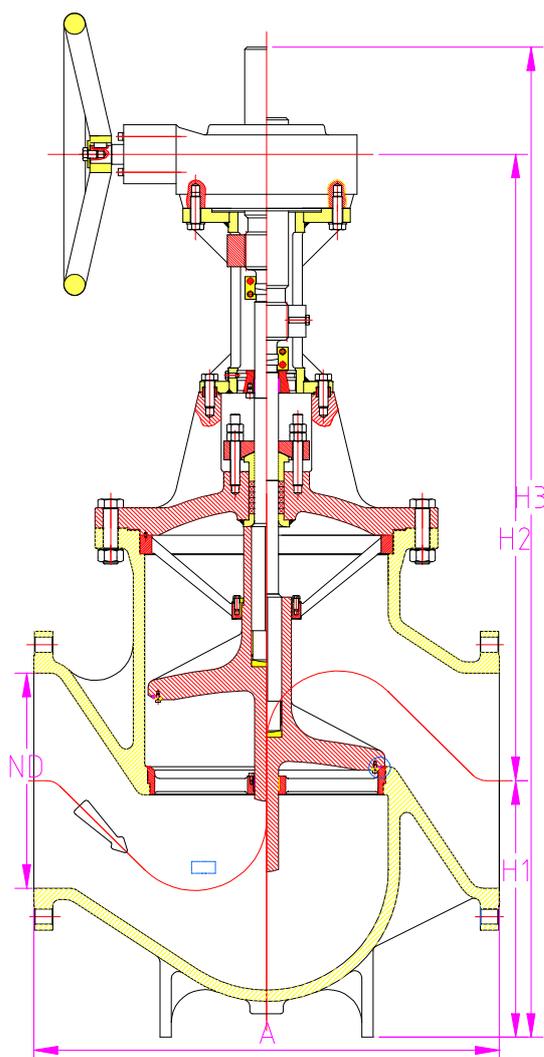

### Type

Chapeau boulonné - *Bolted type*  
Tige montante - *Rising stem*  
Etanchéité arrière de tige - *Back seat*  
Siège rapporté - *Renewable seat*  
Platine pour motorisation suivant ISO 5211  
*Actuator top flange according to ISO 5211*

### Options – Alternatives

Siège intégral - *Integral seat*  
Ejection des garnitures par injection d'air  
*Packing ejection through compressed air*

### Commande – Operating

Réducteur manuel - *Gear Operator*

ND	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"	450 18"
A	623	699	788	915	978
H1	305	377	430	495	545
H2	845	1 145	1 205	1 254	1 332
H3	1 290	1 700	1 830	1 960	2 105
Weight (Kg)	330	465	710	910	1 140

### Raccordement – Connection

ANSI B16 5  
Bride / Flange : Class 150 RF  
Encombrement ISO 5752 Série 10  
Face to face ANSI B16 10

### Matériaux – Materials

Acier carbone / *Carbon steel*  
Acier inoxydable / *Stainless steel*  
Cupro-aluminium / *Aluminium bronze*  
Duplex

*Autres matériaux sur demande*  
*Other material on request*

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06

