


ROBINET VANNE A CHAPEAU AUTOCLAVE

PRESSURE SEAL GATE VALVE

PN 420 - Class 2500 lbs
DN 50 à 200 – 2" to 8"

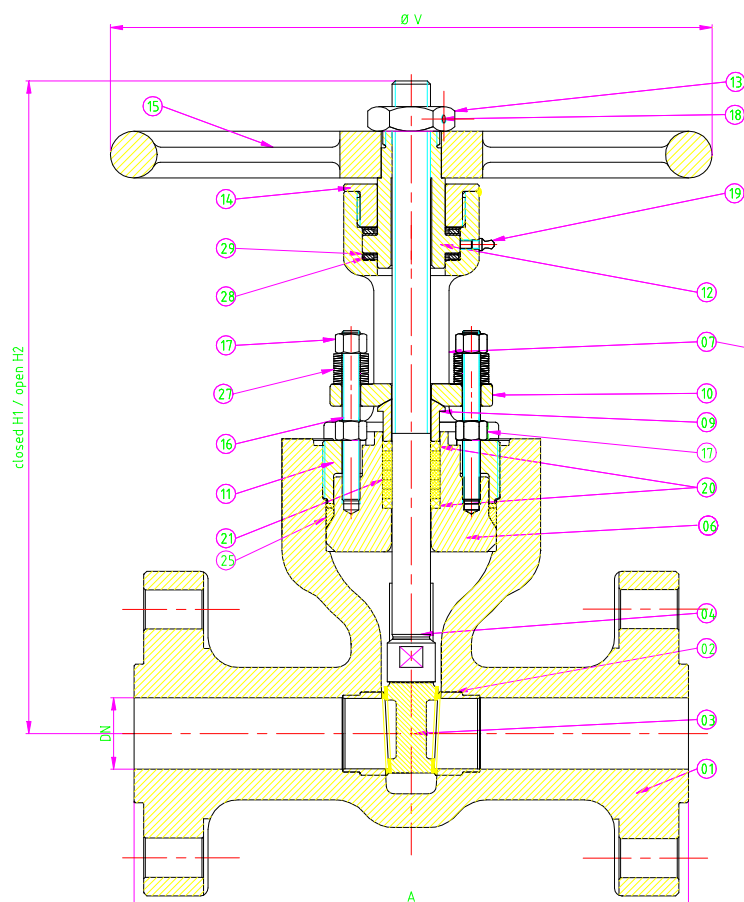

Type

Passage intégral – *Full bore*
Coin monobloc – *Solid wedge*
Tige montante – *Rising stem*
Sièges rapportés – *Renewable seats*
Étanchéité arrière de tige – *Back seat*

Options – Alternatives

Platine pour motorisation suivant ISO 5211
Actuator top flange according to ISO 5211
By-Pass
Double opercule à libre dilatation – *Double disc parallel seat*

Commande – Operating

Volant / *Handwheel*
Jusqu'au DN150 / *2" to 6"*
Réducteur / *Gear box*
A partir du DN200 / *8" and above*

DN	50 2"	65 2 1/2"	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"
A (BW)	279	330	368	457	610	762
A (RTJ)	454	514	584	683	928	1 038
H1 (closed)	565	578	632	755	975	1 065
H2 (open)	620	650	720	865	1140	1 285
ø V	400	400	500	600	700	Gear
Weight (Kg)	105	160	190	290	695	1 070

Raccordement - Connection

Bride / *Flange* : ANSI B16-5 class 2500 RTJ

Embout à souder / *Butt welding*

Encombrement – Face to face

ISO 5752 Série 3 / ANSI B16 10

Matériaux – Materials

Acier carbone *Carbon steel*
Acier inoxydable *Stainless steel*
Cupro-aluminium *Nickel aluminium bronze*
Duplex , Hastelloy, Monel

Autres matériaux sur demande
Other material on request

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06

