


# INDICATEUR DE CIRCULATION

## SIGHT GLASS

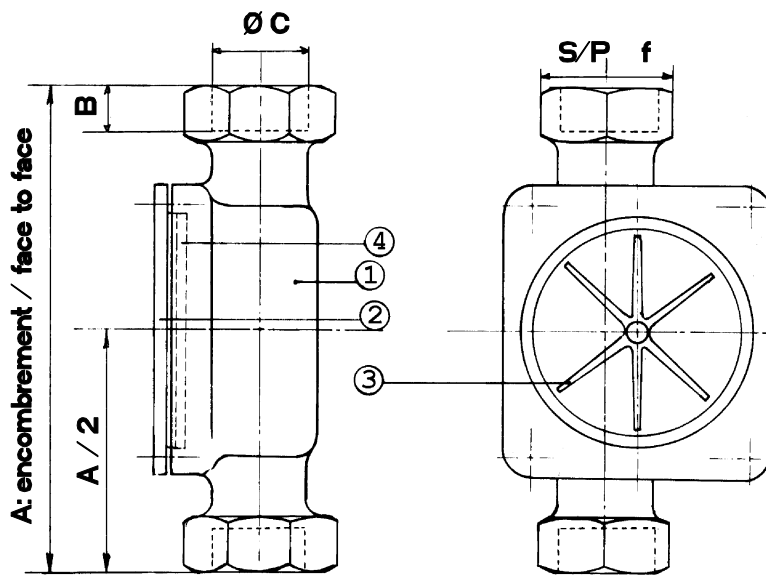

### \* Raccordements / Connections :

Manchons taraudés gaz, NPT, ...  
Autres types suivant demande.  
*Gas threaded end, NPT, ...*  
*Other type upon request.*

### \* Caractéristiques / Features :

- Un voyant / *One seeing*  
- Pression de service : 5 b  
*Working pressure : 5 b.*

Au delà nous consulter  
*Up to 5 bar, consult us.*

### \* Matière / Matériel :

- Fabrication standard : Cupro-aluminium  
*Standard making : Nickel aluminium bronze*  
CuAl9Ni3Fe2 ou CuAl9Ni5Fe4.

- Autres versions : Nous consulter.  
*Other versions : Consult us*

Masse	2,6	3	3,7	5	7,5
S/P f	41	50	55	65	70
Ø C	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
B	17	20	24	27	30
A	140	150	160	180	210
DN	20	25	32	40	50

Edition : 10/2000

