


# ROBINET SOUPAPE CRYOGENIQUE

## CRYOGENIC GLOBE VALVE

### BS 1873

PN 50 *Class 300 lbs*  
DN 50 à 200 – 2" to 10"

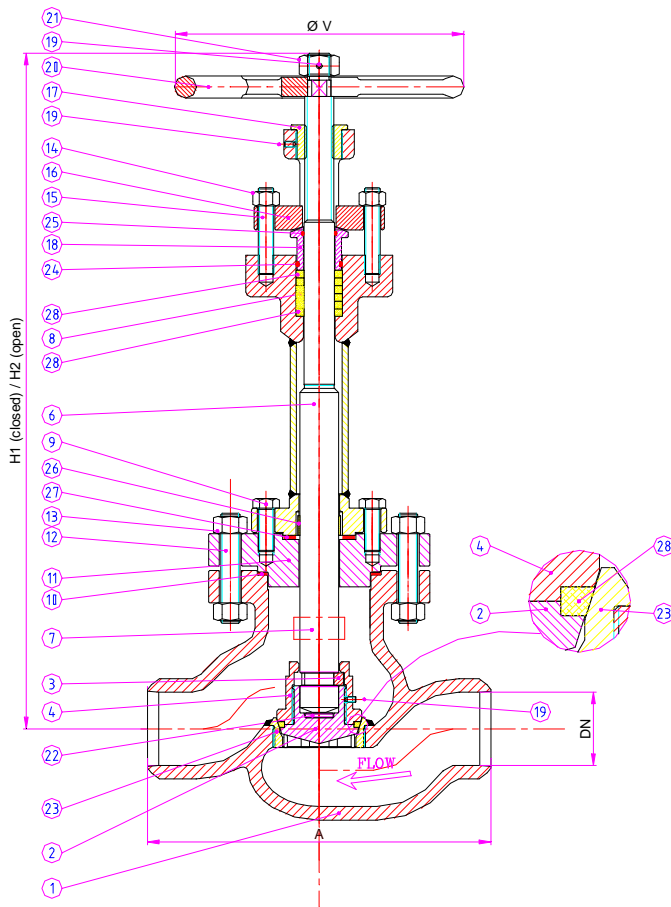

#### Type

Chapeau boulonné - *Bolted type*  
Tige montante – *Rising stem*  
Etanchéité arrière de tige – *Back seat*  
Siège rapporté – *Renewable seat*

#### Options – Alternatives

Platine pour motorisation suivant ISO 5211  
*Actuator top flange according to ISO 5211*  
Soufflet – *Bellows seal*

#### Commande – Operating

Volant acier revêtu époxy  
*Epoxy coated steel handwheel*

DN	50 2"	65 2" ½	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"	250 10"
A (RF/BW)	267	292	318	356	445	559	623
H2 (Open)	1010	1040	1065	1360	1380	1520	1740
ø V	250	250	250	300	Gear	Gear	Gear
Weight RF (Kg)	38	50	65	125	180	340	480

#### Raccordement – Connection

Bride / Flange : ANSI B16-5 RF

Embout à souder / *Butt welding*  
ANSI B16-25

#### Encombrement – Face to face

ANSI B16-10

#### Matériaux – Materials

Acier inoxydable *Stainless steel*  
Cupro-aluminium *Nickel aluminium bronze*

#### Autres matériaux sur demande

*Other material on request*