

0696

# ROBINET SOUPAPE A SOUFFLET BELLOWS SEAL GLOBE VALVE

BS 1873

TIGE EXTÉRIEURE – *OUTSIDE STEM*

PN 50 - *Class 300 LBS*  
DN 50 à 300 – *2" to 12"*

**Type**


Chapeau boulonné - *Bolted type*  
Tige montante – *Rising stem*  
Étanchéité arrière de tige - *Back seat*  
Siège rapporté – *Renewable seat*

**Options – Alternatives**

Ejection des garnitures par injection d'air  
*Packing ejection through compressed air*  
Platine pour motorisation suivant ISO 5211  
*Actuator top flange according to ISO 5211*

**Commande – Operating**

Volant / *Handwheel*  
Jusqu'au DN 150 / *2" to 6"*  
Réducteur / *Gear box*  
Au partir du DN200 / *8" and above*

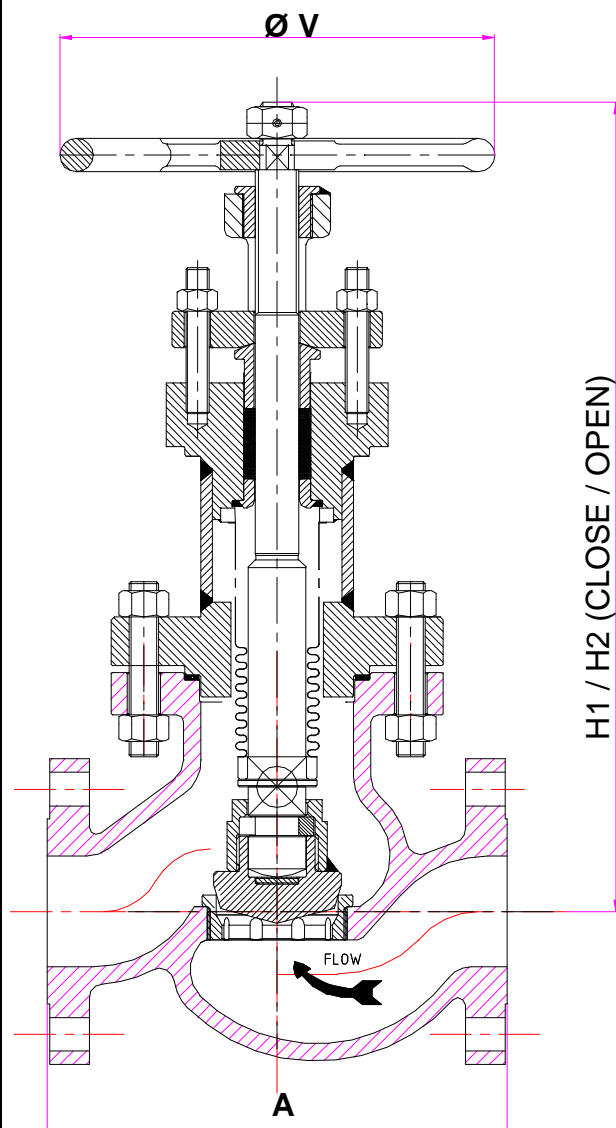

DN	50 2"	65 2" ½	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"
A (RF)	267	292	318	356	445	559	623	711
A (RTJ)	283	308	334	372	461	575	639	729
H1	890	906	934	1 188	1 188	1 278	1 490	1527
H2	910	940	960	1 225	1 240	1 370	1 566	1 620
Ø V	300	400	400	600	700	Gear	Gear	Gear
Weight (Kg)	38	50	65	125	180	340	480	650

**Raccordement - Connection**

Bride / *Flange* : ANSI B16-5 class 300  
RF ou/or FF.

Embout à souder / *Butt welding*

Autres sur demande - *Other on request*

**Encombrement – Face to face**

ISO 5752 Série 3 / ANSI B16 10

**Matériaux – Materials**

Acier carbone *Carbon steel*  
Acier inoxydable *Stainless steel*  
Cupro-aluminium *Nickel aluminium bronze*  
Duplex , Hastelloy, Monel

*Autres matériaux sur demande*

*Other material on request*

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé - FRANCE