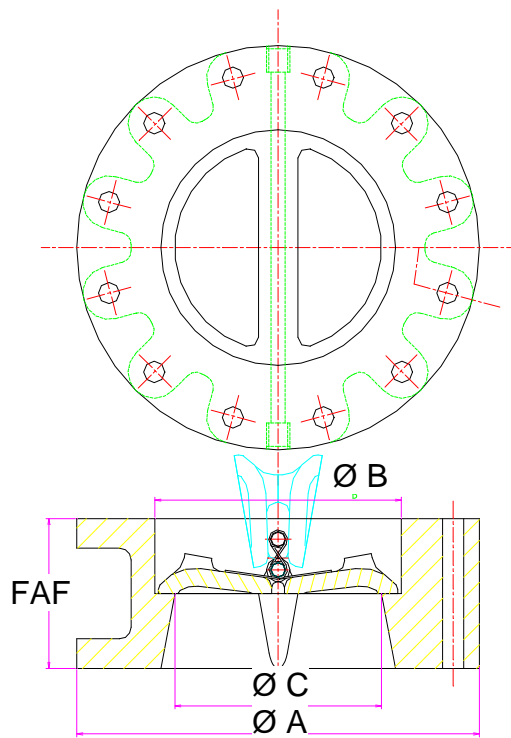


0732 – F4

CLAPET DOUBLE BATTANT

WAFER LUG CHECK VALVE

DN 150 à 400 – 6" to 16"

PN 100 - Class 600 lbs

Type

Flanged Lug Type
Double battant – *Dual plate*
Rappel par ressort - *Spring loaded*
Toute position – *Use in all position*

DN	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"
FAF	136	165	213	229	273	305
A	356	419	510	560	605	685
B	170	210	265	305	340	390
C	120	170	200	230	290	330
Weight		140	195	245	385	460

Dessin – Design

According to API 594

Raccordement – Connection

Bride - Flange ANSI B16.5 600#RF

Face à face API 594 class 600

Autres sur demande - *Other on request*

Sièges – Seats

Metal / metal - *Metal / metal*

Autres sur demande - *Other on request*

Matériaux – Materials

Corps - Body Cu Al – *Aluminium bronze*

Battant - Plate Cu Al – *Aluminium bronze*

Ressort - Spring Inox – *Stainless steel*
Inconel X 750

Autres sur demande - *Other on request*

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06



1 rue de la Nouette BP50244 Z.I. Angers-Beaucouzé 49072 Beaucouzé FRANCE