


# CLAPET DE PIED BOTTOM CHECK VERTICAL

PN 16- PN 20 – *Class 150 lbs*  
DN 40 à 250 - *1"1/2 to 10"*

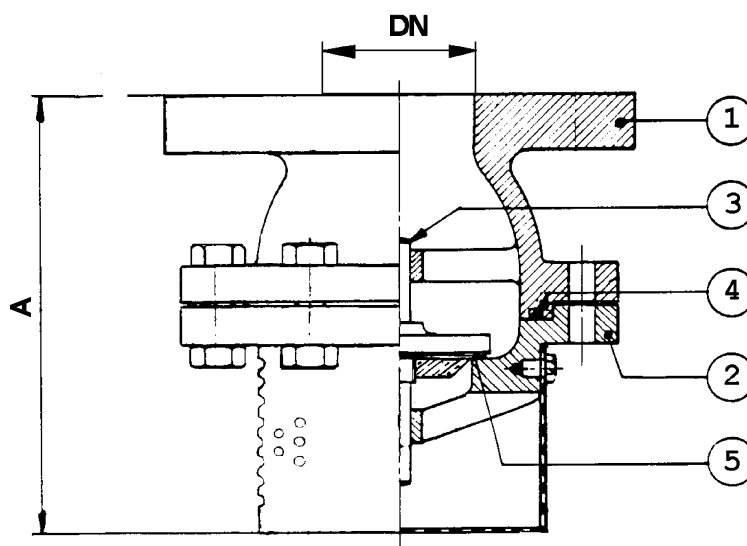

DN	40 1" 1/2	50 2"	65 2" 1/2	80 3"	100 4"	150 6"	200 8"	250 10"
A	171	178	195	228	225	322	400	450
Weight (Kg)	7	9	14	20	24	50	90	130

### Raccordement – Connection

Entrée / Inlet :  
- Bride / Flange:  
- ISO PN16 – PN20  
- ANSI B16-5 #150

Sortie / Outlet : Crépine / Strainer

### Type

Chapeau boulonné – Bolted type.  
Portage PTFE ou Cestidur  
PTFE or Cestidur seat.  
Crépine percée à Ø 5mm.  
Holes ' strainer Ø 5mm.

### Matériaux – Materials

Acier – Carbon steel.  
Acier Inoxydable – Stainless steel.  
Cupro-aluminium – Nickel Aluminium bronze.  
Monel.  
Duplex.

Autres nuances sur demande.  
Other materials on request.

Autres versions sur demande.  
Other options on request.

Ces données sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis

Edition 01/06

