

A796


A797

BOITE DE DECHARGE

CLAPET DE CLASSE BC

STORM VALVE

CLASS BC

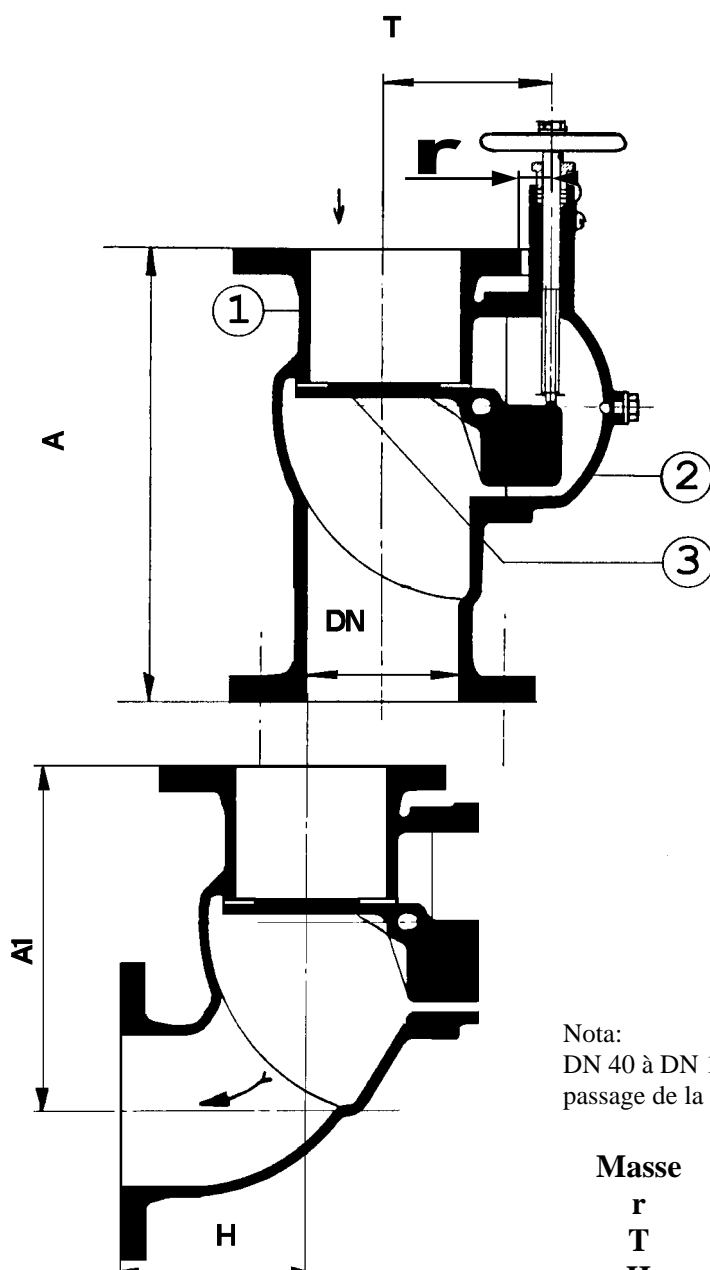

* **Encombrement / Face to face :**

NFJ 42-221

* **Raccordements / Connections :**

Brides / Flanges : ISO PN10.

Autres types suivant demande

Other types upon request.

* **Caractéristiques / Features :**

Étanchéité de la tige par joint torique

O'ring tightness stem

- Fig A796 :

- Brides parallèles / *Parallel flanges*

- Fig A797 :

- Brides d'équerre / *Angle flanges*

* **Série :** ISO PN 16

* **Matière / Matériel :**

- Fabrication standard / *Standard making:*

* Cupro-Aluminium / *Nickel Aluminium Bronze*

CuAl9Ni3Fe2 ou CuAl9Ni5Fe4

* Acier au carbone / *Cast steel:*

A480FP-M

- Autres versions: Nous consulter.

Other versions: Consult us.

Nota:

DN 40 à DN 125: La bride Amont possède un évidement (r) pour le passage de la boîte à étoupe.

Masse	13	16	19	24	28,5	36,5	57	110
r	19	15	16	20	20	20	-	-
T	73	81	95	105	122	138	163	320
H	85	90	100	115	135	155	175	215
A1	155	175	200	220	250	285	325	405
A	195	210	240	270	315	365	410	490
DN	40	50	65	80	100	125	150	200

